

AGRALE MARRUÁ AM250 CD EURO VI

EL VERDADERO 4X4

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de mantenimiento de redes, minerales, reforestaciones, saneamiento, seguridad pública y combate a incendios, Marruá es muy resistente y garantiza una gran productividad con una excelente economía operacional.



AGRALE

www.agrale.com.br

 [@agraleSA](#)

- Mejor conjunto todoterreno del mercado
- Vehículo con tracción 4x4
- Disponibilidad de caja de transferencia con reducida
- Carrocería en chapa de acero galvanizado



AGRALUB



PIEZAS Y
SERVICIOS




GARANTÍA

AGRALE MARRUÁ AM250 CD EURO VI

Generado el 06/02/2024 11:17:09

CARROCERÍA	
Cabina	Doble (5 lugares)
Volquete	Con platón metálico sin platón (versión cabina-chasis)
MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Control de Emisiones	Tratamiento de gases por reducción catalítica selectiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 en línea 3.800 cm
Potencia	170 cv (125 Kw) / 2.600 RPM
Torque	600 Nm / 1.200 - 1.900 RPM
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12V 12V / 135 Ah
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automática EATON ESO 6205 - Manual
Cantidad de marchas	6 Adelante 1 Reversa - Automático 5 Adelante 1 Reversa - Manual
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	1,77 : 1 / 1,00 : 1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	AGRALE 8.9
Relación - Delantero	4,10:1
Trasero	DANA 70 - Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial Power Lock
Relación - Trasero	4,10:1
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	145 Km/h - Automático 134 km/h - Manual

RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75R16
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero / trasero)
Accionamiento	Hidráulico servosistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.700 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 Kg
Peso em ordem de Marcha	2.985 kg (sin platón) 3.155 Kg (con platón)
Capacidad de Carga	2.715 kg (sin platón) 2.545 Kg (con platón)
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
ÍTEMES DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas	
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclímetro, Snorkel	

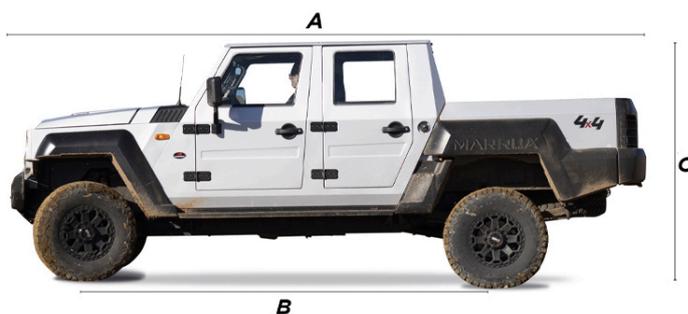

A	Comprimento Total Maximum Length Largo Total	5574 mm
B	Entre Eixos Wheelbase Entre Ejes	3530 mm
C	Altura Total Maximum Height Altura Total	2030 mm
D	Largura Total Total Width Ancho Total	2530 mm



El presente folleto sirve meramente como informativo ilustrativo del producto, estando Agrale o el proponente, aptos para ofrecer sus productos con características técnicas o opcionales diferentes de los aquí informados, valiendo por tanto, como documento definitivo de oferta, la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa ofertante. Debido a la representación sobre el papel, los colores presentados en este impreso podrán sufrir variación de tonalidad.

www.agrale.com.br
 agraleSA